



GLOBAL
airconditional kft.

MŰANYAG KONDENVÍZ GYŰJTŐ TÁLCA 0079BR/0094BR MŰSZAKI ADATLAP

Alkalmazás:

A légkondicionáló kültéri egységeiből származó kondenzvíz gyűjtésére alkalmas tálca.

A légkondicionáló egység konzoljaival együtt használható.

Tulajdonságok és előnyök:

- ✓ Nem érzékeny a rozsdára.
- ✓ Nincs álló víz: a víz kivezetéséhez a tálca enyhén lejt. A beépített vízkivezető nyílás Ø16mm, Ø18mm és Ø20mm.
- ✓ Az állítható kar tartóknak köszönhetően a tálca a méret határokon belül teljes mértékben állítható, valamint bármilyen konzolhoz illeszthető.
- ✓ Összes rögzítő elemmel ellátva (horganyzott acél csavarok, amelyek biztosítják a tálca rögzítését a tálca karjaihoz).

Termék használata:

A termék kiválasztásához, telepítéséhez, ellenőrzéséhez és karbantartásához szakmai ismeretekre van szükség.

Anyaga:

Tálca: UV-álló polipropilén

Kar tartók: UV-álló, üvegszállal megerősített polipropilén

Csavarok: horganyzott acél

Színe:

Fehér

Hőmérsékleti tartomány:


- ✓ Tárolási hőmérséklet: -10°C és +50°C között. A terméket az eredeti csomagolásában kell tárolni.
- ✓ Szerelési hőmérséklet*: -5°C és +30°C között.
- ✓ Felhasználási hőmérséklet*: -10°C és +50°C között!
- ✓ Utólagosan **cseppvíz tálca fűtés beépíthető.**

* A telepítőnek minden körülmények között meg kell bizonyosodnia arról, hogy az összegyűjtött víz ne fagyjon meg, annak érdekében, hogy elkerülje a kivezető nyílás eldugulását.



GLOBAL
airconditional kft.

Műszaki rajz:

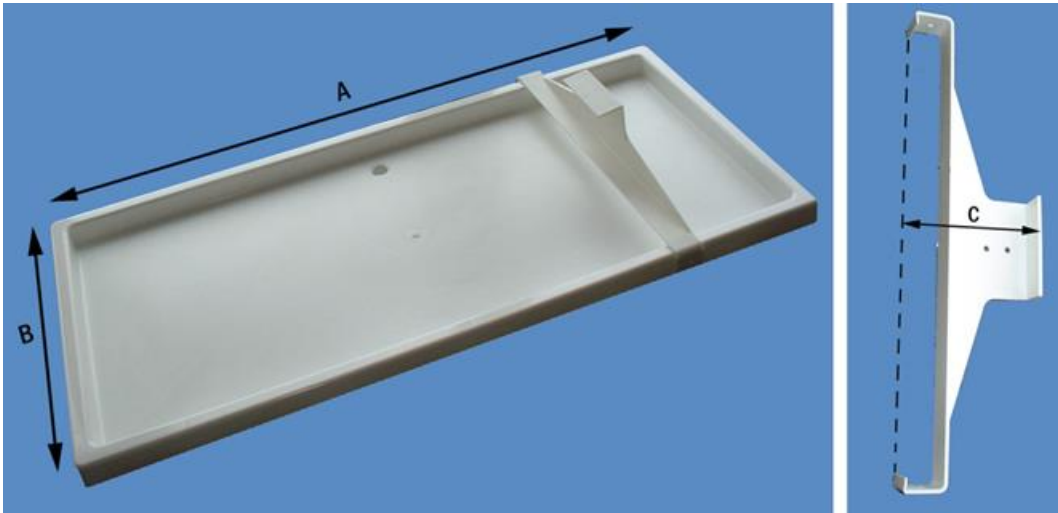

Cikkszám	A	B	C
0079BR	790 mm	390 mm	115 mm
0094BR	940 mm	420 mm	140 mm

Csomagolási és rendelési információk:

Doboz			Raklap		
Cikkszám	Csomagolás	Méret	Súly	Csomagolás	Méret
0079BR	1 db	85 x 41 x 9 cm	0,94 kg	75 db	125 x 85 x 240 cm
0094BR	1 db	101 x 45,5 x 9 cm	1,08 kg	70 db	120 x 95 x 230 cm